


# 1705-00005 Tekniset tiedot



## Käyttökohteita

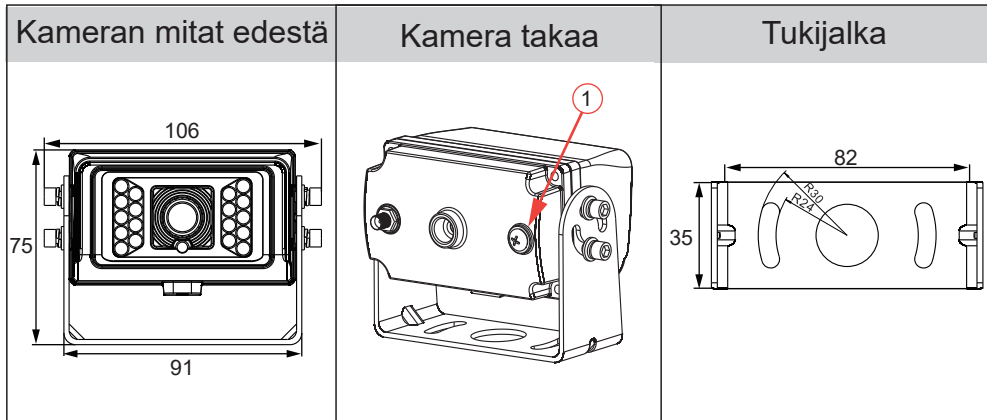

1



2



3



4


- 1 Raskaat ajoneuvot
- 2 Työkoneet
- 3 Maatalouskoneet
- 4 Trukit

## Yhteyden muodostus kameraan

Muodosta yhteys kamera ja monitorin välillä.

1. Avaa valikko (Menu)
2. Valitse yhteysparinmuodostus (PAIR) ja paina OK
3. Monitoriin tulee ilmoitus "Pairing start 50", aktivoi kamera 50 sekunnin kuluessa ja yhteyden onnistuessa näyttöön tulee kameran lähettämä kuva 5-10 sekunnin kuluessa.

Ellei yhteyden muodostus onnistu, voit vaihtaa kameran lähetystaajuutta irrottamalla ruuvien(1) (katso kuva) ja painamalla sen takana olevaa nappia. Toista sitten yllä mainitut yhteydenmuodostus toimenpiteet.

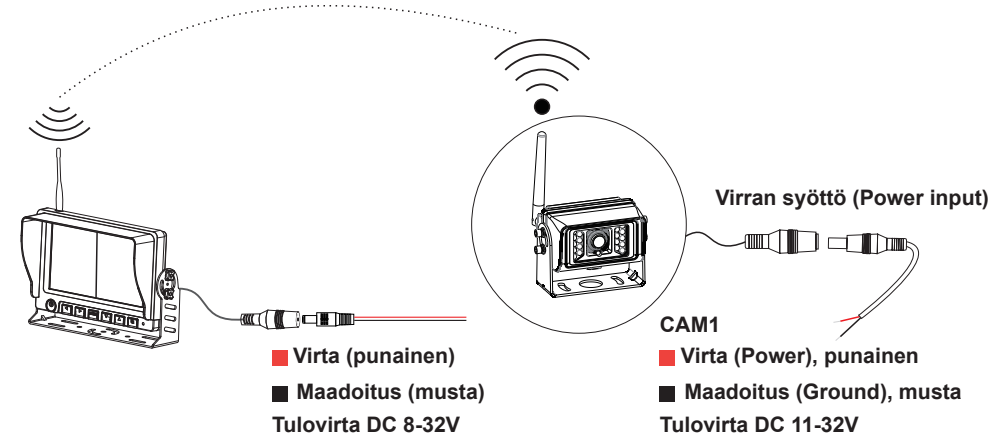

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Kamera                       | Väri CMOS kamera                     |
| CMOS kenno                   | 1/3 väri CMOS                        |
| Värijärjestelmä              | NTSC:720(H)X480(V);PAL:720(H)X480(V) |
| Resoluutio, vaakataso        | 500 TV viivaa                        |
| Lähetysteho                  | 18 dBm                               |
| Minimivalaistustaso          | 0 Lux yöllä (IR LED päällä)          |
| Katselukulma                 | 120°                                 |
| Kameran suojausluokka        | IP69K                                |
| Tärinän- /iskunkestoluokitus | 10G                                  |
| Toimintajännite              | DC11~32V                             |
| Kameran ulkomitat L x K x S  | 106mm x 75mm x 70.5mm                |