

Warrior™ Feed 304

Käyttöystävällinen ja kestävä syöttölaite



Warrior™ Feed 304 tarjoaa samat edut kuin saman sarjan virtalähde: yksinkertaisen toiminnallisuuden, kestävyuden ja erinomaisen suorituskyvyn 0,8 – 1,6 mm:n langalla. Saatavilla myös vesijähdytteisenä versiona Warrior™ Feed 304w.

- 4 rullan veto vakiovarusteena takaa hyvän syöttökyvyn.
- Auringossakin hyvin näkyvä näyttö ja helppokäyttöiset ohjaimet (kaukosäätimen jännite, kaasun poisto, tuuman lanka, WFS), liipaisintoiminto ja hidas ryömintäaloitus tekevät määrittämisestä helppoa.
- Käytännöllinen kelan suojuus tilanteisiin, joissa lanka on suojattava.
- Short Circuit Technology (SCT) -toiminnallisuus teroittaa langan jokaisen hitsauskerran lopussa, jotta valokaari syttyisi paremmin, sekä eliminoi langan leikkaustarpeen.

Lisätietoja on osoitteessa esab.com.

Käyttöalueet

- Maanrakennus
- Energiateollisuus
- Teollinen tuotanto ja yleistuotanto
- Putkistot
- Korjaus ja kunnossapito
- Laivan/proomunrakennus
- Koulut



Tekniset tiedot	
Verkkojännite	42 VAC
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Tehovaatimukset	252 VA
Hitsausteho 60 % kuormitusaikasuhteella	500 A
Hitsausteho 100 % kuormitusaikasuhteella	400 A
Langansyöttönopeus	1,5 – 25,0 m/min (4,9 – 82 ft/min)
Lankakelan koko	18 kg (39,7 lbs)
Kelan maksimihalkaisija	300 mm (440 mm*) 12 in (17 in*)
Langan halkaisija Seostamaton teräs Ruostumaton teräs Alumiini Täytelanka	0,6 – 1,6 0,8 – 1,6 1,0 – 1,6 0,9 – 1,6
Käyttölämpötila	-10 – +40 °C (+14 – +104 °F)
Mitat, P x L x K	675 x 265 x 418 mm (26,6 x 10,4 x 16,5 in)
Paino	14,5 kg (31,8 lbs)
Standardit	CE, CSA
Kotelointiluokka	IP23

* Käytettäessä adapterin 0459233880 kanssa

Tilaustiedot	
Warrior™ Feed 304	0465250880
Warrior™ Feed 304w	0465250881

Lisävarusteet	
Pyöräsarja, kääntyvät etupyörät	0458707880
Pyöräsarja, kaikki pyörät kääntyvät	0458707881
Ohjaustapin jatkosarja, syöttölaite	0465508880
Hitsauspistoolin vedonpoisto	0457341881
Vedonpoistimen kiinnike välikaapelille	0459234880
Ripustin	0458706880
Sovitin 440 mm:n kelalle	0459233880
Pikaliitin Marathon Pac™	F102440880
Vaunu, 4-pyöräinen	0465510880
Kevennin sis. varren*	0458705880
Vaunun levennyssarja keventimelle	0460946880
Kaukosäädinsarja	0465451880
Kaukosäädin M1	0459491895
Kaukosäätimen kytkentäkaapeli M1, 5 m	0459553880
Kaukosäätimen sovitinsarja Miggy-/ Railtrac	0465451881

* Vaatii vaunut 0460565880 ja levennyssarjan 0461310880.


Lisävarusteet

MXH™ 400w PP -pistooli, 6 m	0700200015
MXH™ 400w PP -pistooli, 10 m	0700200016
MXH™ 400w PP -pistooli 45°, 10 m	0700200019
MXH™ 300 PP -pistooli, 6 m	0700200017
MXH™ 300 PP -pistooli, 10 m	0700200018
MXH™ 300 PP -pistooli 45°, 10 m	0700200020
Välikaapeli - 70 mm ² , kaasujäähdytys, 2,0 m	0459836880
Välikaapeli - 70 mm ² , kaasujäähdytys, 5,0 m	0459836881
Välikaapeli - 70 mm ² , kaasujäähdytys, 10,0 m	0459836882
Välikaapeli - 70 mm ² , kaasujäähdytys, 15,0 m	0459836883
Välikaapeli - 70 mm ² , kaasujäähdytys, 25,0 m	0459836884
Välikaapeli - 70 mm ² , kaasujäähdytys, 35,0 m	0459836885
Välikaapeli - 70 mm ² , nestejäähdytys, 2,0 m	0459836890
Välikaapeli - 70 mm ² , nestejäähdytys, 5,0 m	0459836891
Välikaapeli - 70 mm ² , nestejäähdytys, 10,0 m	0459836892
Välikaapeli - 70 mm ² , nestejäähdytys, 15,0 m	0459836893
Välikaapeli - 70 mm ² , nestejäähdytys, 25,0 m	0459836894
Välikaapeli - 70 mm ² , nestejäähdytys, 35,0 m	0459836895
Välikaapeli - 95 mm ² , kaasujäähdytys, 2,0 m	0459836980
Välikaapeli - 95 mm ² , kaasujäähdytys, 5,0 m	0459836981
Välikaapeli - 95 mm ² , kaasujäähdytys, 10,0 m	0459836982
Välikaapeli - 95 mm ² , kaasujäähdytys, 15,0 m	0459836983
Välikaapeli - 95 mm ² , kaasujäähdytys, 25,0 m	0459836984
Välikaapeli - 95 mm ² , kaasujäähdytys, 35,0 m	0459836985
Välikaapeli - 95 mm ² , nestejäähdytys, 2,0 m	0459836990
Välikaapeli - 95 mm ² , nestejäähdytys, 5,0 m	0459836991
Välikaapeli - 95 mm ² , nestejäähdytys, 10,0 m	0459836992
Välikaapeli - 95 mm ² , nestejäähdytys, 15,0 m	0459836993
Välikaapeli - 95 mm ² , nestejäähdytys, 25,0 m	0459836994
Välikaapeli - 95 mm ² , nestejäähdytys, 35,0 m	0459836995

Kulutus- ja varaosat

Syöttörulla V-uralla, Fe/SS/C 0,6-0,8 mm	0459052001
Syöttörulla V-uralla, Fe/SS/C 0,8-0,9 mm	0459052002
Syöttörulla V-uralla, Fe/SS/C 0,9-1,0 mm	0459052003
Syöttörulla V-uralla, Fe/SS/C 1,4-1,6 mm	0459052013
Syöttörulla V-K -uralla, C 0,9-1,2 mm	0458825001
Syöttörulla V-K -uralla, C 1,2-1,4 mm	0458825002
Syöttörulla V-K -uralla, C 1,6 mm	0458825003
Syöttörulla U-uralla, Al 0,8-1,0 mm	0458824001
Syöttörulla U-uralla, Al 1,0-1,2 mm	0458824002
Syöttörulla U-uralla, Al 1,2-1,6 mm	0458824003
Sisäänmenosuutin Ø 2 mm, Fe/SS/Al/C 0,6-1,6 mm	0156602001
Sisäänmenosuutin Ø 3 mm, Fe/SS/Al/C 0,6-1,6 mm	0455049001
Välisuutin, Fe/SS/C 0,6-1,6 mm	0455072002
Välisuutin, Al 0,8-1,6 mm	0456615001
Ulostulosuutin, Fe/SS/C 0,6-1,6 mm	0469837880
Ulostulosuutin, Al 0,8-1,6 mm	0469837881

Fe = seostamaton teräs; SS = ruostumaton teräs, Al = alumiini, C = täytelanka
Täydellinen luettelo kulutus- ja varaosista on käyttöoppaassa.

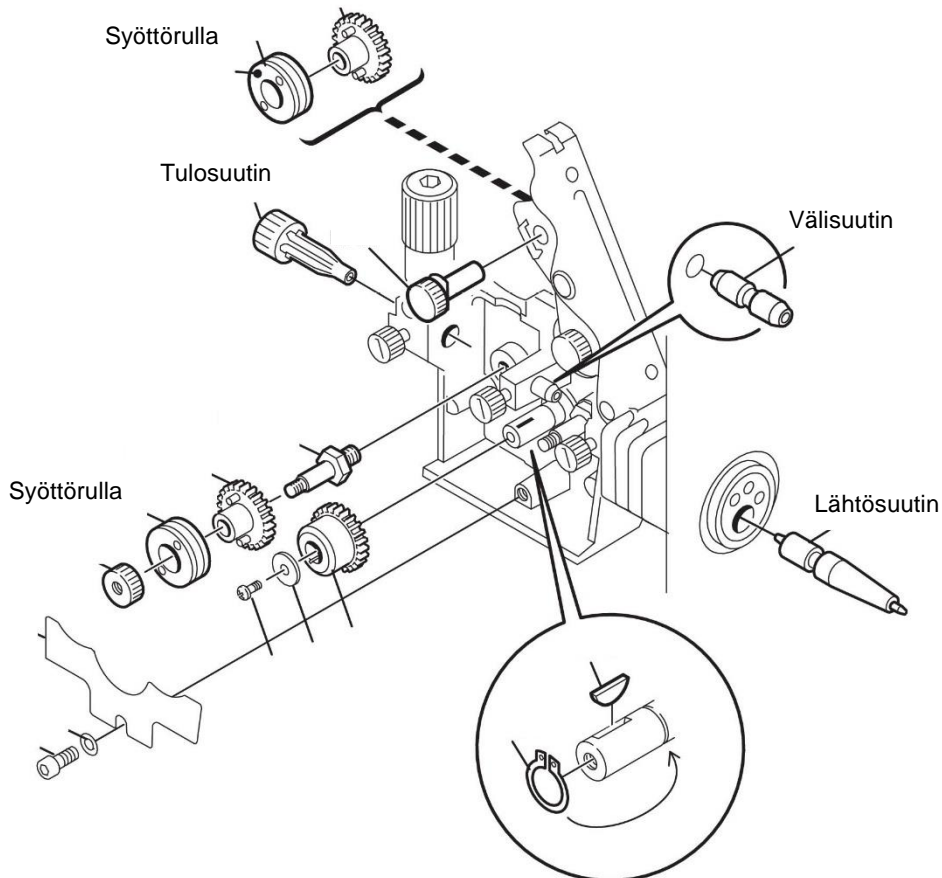

ESAB / esab.com

