

SAVAGE A40 Air

Ammattikäyttöön automaattinen hitsausnaamari PAPR-järjestelmällä



Hitsausprosessi

- Oxy-Fuel-leikkaus
- Plasmaleikkaus
- Hionta
- Hitsaus, GMAW (MIG/MAG)
- Hitsaus, GTAW (TIG)
- Hitsaus, PAW eli plasmakaarihitsaus
- Hitsaus, SMAW/MMA (puikko)



Yhdessä ESAB PAPR -järjestelmän (saatavana erikseen) kanssa SAVAGE A40 Air tarjoaa tinkimätöntä suojaa kaikissa hitsaustiloissa. Käyttäjä voi hallita ilmavirtausta PAPR-järjestelmässä mahdollistaakseen TH2-tason suojauksen pienhiukkasilta.

Hitsauskokemusta parantaa entisestään SAVAGE A40:n huippuluokan ADF-hitsauslinssi, joka näyttää hitsisulan todellisissa väreissä ja tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää varjostinta, viivettä ja herkkyyttä. Helppokäyttöinen hiontapainike mahdollistaa nopean vaihdon hionnan ja hitsauksen välillä. SAVAGE A40 Air täyttää kaikki vaativan ammattihitsaajan vaatimukset.

- Ulkoinen tummuuden säätö välillä DIN 9 – DIN 13 sekä optisen luokitus 1/1/1/2. Viivettä ja herkkyyttä voidaan säätää sisäpuolelta
- Neljä kaarianturia auttavat saavuttamaan korkeamman automaattisen pimennysvasteen
- Parempi peittävyys ja suurempi katselualue 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 in.), joka takaa laajan näkökentän ja paremman tilan hahmotuskyvyn
- Herkkyysasetus on mukautettava ominaisuus, josta on hyötyä pientehoisessa TIG-hitsauksessa, sillä se reagoi paremmin tummempaan valokaaren valoon
- Viivettä säätämällä hitsaaja voi muokata, kuinka kauan linssi pysyy tummana hitsauskaaren pysähtymisen jälkeen. Lyhyt viive nopeuttaa työn tekemistä puikkohitsauksen aikana, kun taas pidemmästä viiveestä on hyötyä tehokkaassa hitsauksessa.
- Ulkopuolelta aktivoitava hiontapainike. Tummennuksen DIN 4 hiontatila
- Aidot värit takaavat kirkkaamman näkymän ja aidommat värit
- Raitisilmavaihtoehto ESAB PAPR -järjestelmällä

Lisätietoja saat osoitteesta esab.com.

SAVAGE A40 Air

Tekniset tiedot

Katselualue	100 x 50 mm (3.93 x 1.96 tuumaa)
Kasetin tummuus	9-13 Automaattinen
Virtalähde	Aurinkokenno, vaihdettava paristo. (1*CR2450 litium). Antaa hälytyksen akun ollessa vähissä.
Anturit	4
Siirtymäaika, tummasta vaaleaan	0,1–0,9 s
Siirtymäaika, lämpötilassa 23 ° C	0,07 ms
Luokittelu	1/1/1/2
Standardit	CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 ja AS/NZS 1338.1
Paino	700 g (1,5 lbs.)


Tilaustiedot

SAVAGE A40 Air, Vaihdettava paristo, Musta	0700500400
EPR-X1-PAPR-järjestelmä joustavalla letkulla	0700500900

Lisätietoja PAPR-yksiköstä on erillisellä esitteellä tai käyttöoppaassa.

Kulutus- ja varaosat

1	Pääpanta ja ilmaletku	0700500404
2	Hikinauha	0700000414
3	Kasvotiiviste	0700500405
4	Etusuojalasi	0700000010
5	Sisempi suojalasi	0700000482
6	ADF-teline	0700000418
7	Lasinkiinnike ja ruuvit	0700000419
	2 kpl CR2450-litiumparistoa	0700000807
	Suurennuslasi +1,0 Diopteri	0700000084
	Suurennuslasi +1,5 Diopteri	0700000085
	Suurennuslasi +2,0 Diopteri	0700000086
	Suurennuslasi +2,5 Diopteri	0700000087
	Nahkainen kaulasuojus	0700000062
	Pää-/niskasuojus	0700000063

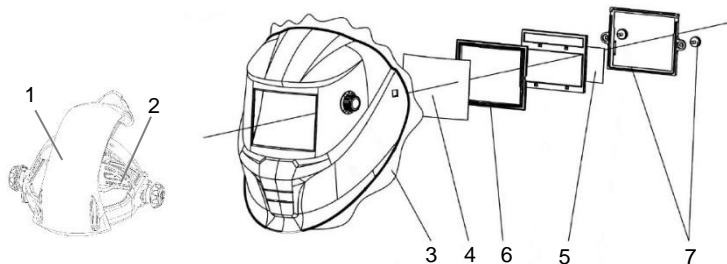

ESAB / esab.com

