



K



L

K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



### Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	230
Nimellisteho [W]	380
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* [VDC]	14,4
Ylläpitolataus [VDC]	13,6
Latausvirta max. [A]	2x12
Akun kapasiteetti max. [Ah]	2x150
IP-luokka [IP]	44
K/L/S [mm]	138x199x53
Paino [kg]	2
Suojausluokka	1
Hyväksynnät	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C

SCAN ME  
defa.com

## MultiCharger 2x12

Tuotenro: 705300

### MultiCharger 2x12

DEFA MultiCharger 2x12A laturi perustuu uusimpaan switchmode-teknologiaan. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 2x150 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

#### Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

#### Käyttö


Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 6 A rinnakkaisuorma lataustoiminnon keskeytyttä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

#### LED

Vihreä vilkkuu – Lataa, Vihreä palaa – Täyteen ladattu, Punainen vilkkuu – Vikatila

#### Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

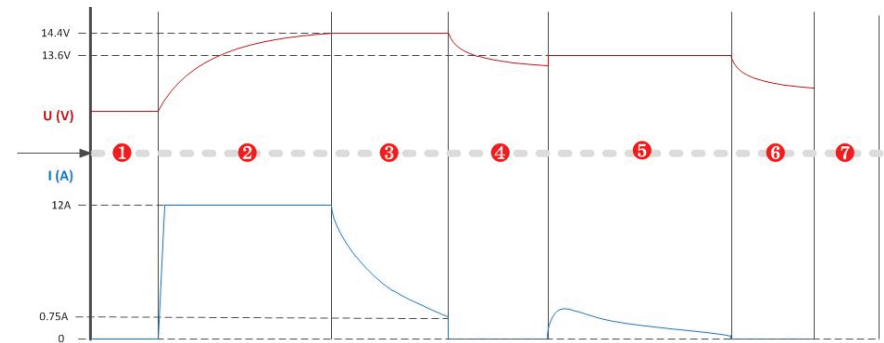

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.

E01 HG 240321