



SILVER DYNAMIC

Avainedut

- Soveltuu korkeiden teho vaatimusten ajoneuvoille, joissa on erittäin paljon sähkölaitteita
- Ainutlaatuinen kylmäkäynnistysteho jopa 122 %
- PowerFrame-tekniikan ansiosta huippuluokan suorituskyky
- Ylittää OE-vaatimukset

Katso lisätietoja osoitteesta www.varta-automotive.com



TILAUSTIEDOT

ETN numero:	552 401 052
Tuotenumero:	552 401 052 316 2
VARTA lyhytnumero:	C6
Juovakoodi:	4016987119747
UK koodi:	063
Pakkauskoko:	1
Akkuja per lava:	72


TEKNISET TIEDOT

Jännite [V]:	12	Pohjakiinnitys:	B13
Akkukapasiteetti [Ah]:	52	KytKentä:	0
Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]:	520	Napamalli:	1
Pituus [mm]:	207	Kotelokoko:	T4/LBN1
Leveys [mm]:	175	Paino hapoilla:	11,97
Korkeus [mm]:	175		

PIIRUSTUKSET

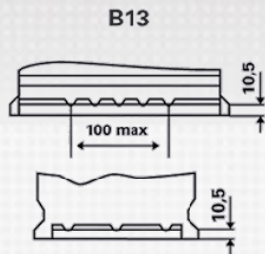

POWERFRAME®-TEKNOLOGIA - AITOA VAHVUUTTA

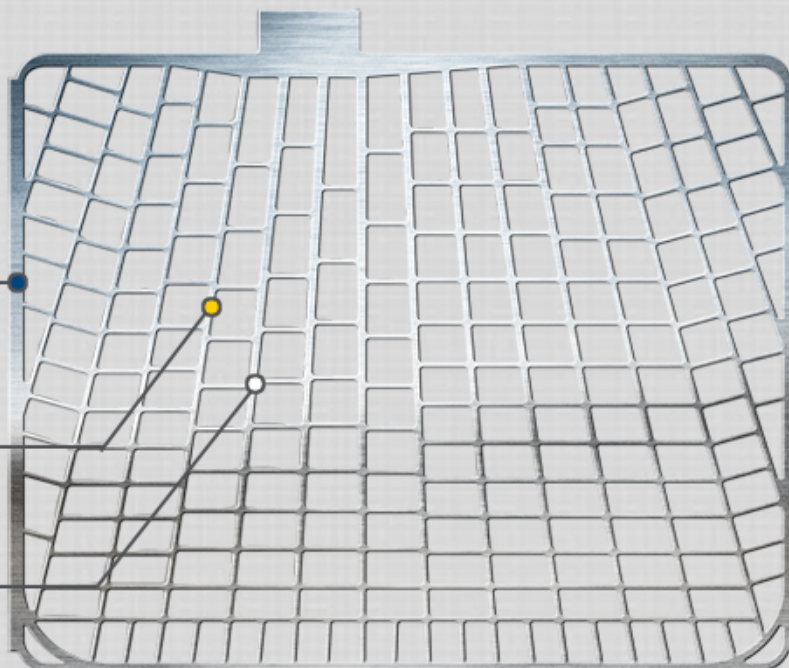

Vahva rakenne

Vahva, patentoitu PowerFrame-ristikkoteknologia on jopa 66 % lujempi ja korroosiota kestävämpi kuin muut ristikkorakenteet.

Voimakuviointi

PowerFrame-ristikkorakenne tuottaa yliverstaista käynnistysvoimaa ja jopa 70 % paremman sähkövirran kulun kuin muut ristikkoteknologiat.

Puhdas valmistusmenetelmä

PowerFrame-valmistuksessa käytetään 20 % vähemmän energiaa ja syntyy 20 % vähemmän kasvihuonekaasuja kuin muissa valmistusmenetelmissä.



Ominaisuudet	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Akkumallien lukumäärä	11 mallia	25 mallia	13 mallia
Päätehtävä	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys
Kylmäkäynnistysvirta	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Akkuteknologia	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI
Positiivinen ristikko/ Negatiivinen ristikko	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty
Ensi-asennuslaatu	Ylittää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset

*Verrattuna tavallisiin akkuihin