



SILVER DYNAMIC

Avainedut

- Soveltuu korkeiden tehovaatimusten ajoneuvoille, joissa on erittäin paljon sähkölaitteita
- Ainutlaatuinen kylmäkäynnistysteho jopa 122 %
- PowerFrame-teknologian ansiosta huippuluokan suorituskyky
- Ylittää OE-vaatimukset

Katso lisätietoa osoitteesta www.varta-automotive.com



TILAUSTIEDOT

ETN numero:	577 400 078
Tuotenumero:	577 400 078 316 2
VARTA lyhytnumero:	E44
Juovakoodi:	4016987119785
UK koodi:	096
Pakkauskoko:	1
Akkuja per lava:	48


TEKNISET TIEDOT

Jännite [V]:	12	Pohjakiinnitys:	B13
Akkukapasiteetti [Ah]:	77	KytKentä:	0
Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]:	780	Napamalli:	1
Pituus [mm]:	278	Kotelokoko:	H6/LN3
Leveys [mm]:	175	Paino hapoilla:	17,94
Korkeus [mm]:	190		

PIIRUSTUKSET

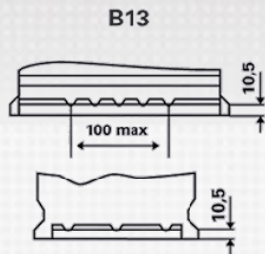

POWERFRAME®-TEKNOLOGIA - AITOA VAHVUUTTA

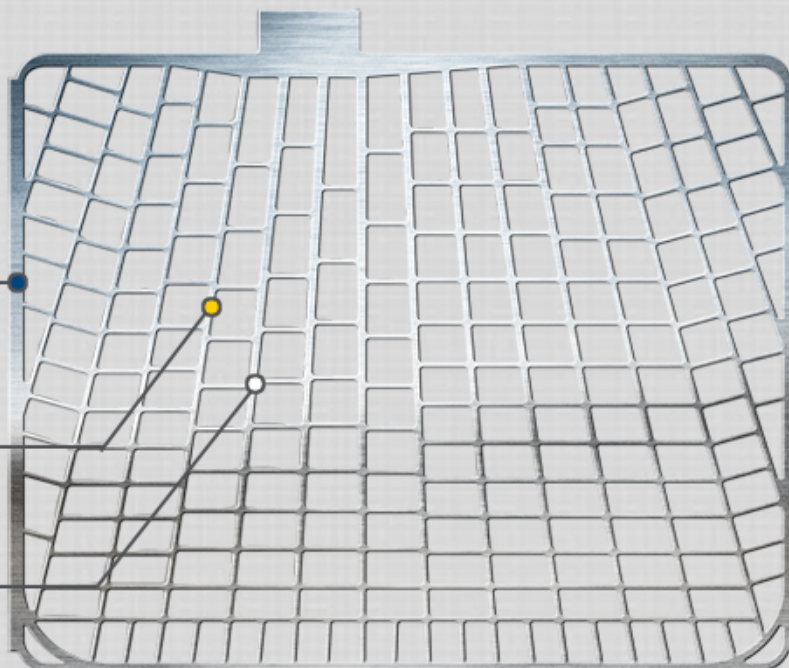

Vahva rakenne

Vahva, patentoitu PowerFrame-ristikkoteknologia on jopa 66 % lujempi ja korroosiota kestävämpi kuin muut ristikkorakenteet.

Voimakuviointi

PowerFrame-ristikkorakenne tuottaa yliverstaista käynnistysvoimaa ja jopa 70 % paremman sähkövirran kulun kuin muut ristikkoteknologiat.

Puhdas valmistusmenetelmä

PowerFrame-valmistuksessa käytetään 20 % vähemmän energiaa ja syntyy 20 % vähemmän kasvihuonekaasuja kuin muissa valmistusmenetelmissä.



Ominaisuudet	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Akkumallien lukumäärä	11 mallia	25 mallia	13 mallia
Päätehtävä	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys
Kylmäkäynnistysvirta	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Akkuteknologia	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI
Positiivinen ristikko/ Negatiivinen ristikko	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty
Ensiensennuslaatu	Ylittää ensiennusvaatimukset	Täyttää ensiennusvaatimukset	Täyttää ensiennusvaatimukset

*Verrattuna tavallisiin akkuihin