

W-Light

FURY 9"

LED AUXILIARY LIGHT · LED-LISÄVALO · LED KAUGTULI · LED EXTRALJUS



FURY 9

1605-NS3871

LED AUXILIARY LIGHT · LED-LISÄVALO · LED KAUGTULI · LED EXTRALJUS

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	12-48 V DC
Virrankulutus	13,7 V: 11.86 A
LED	16 x
Teoreettinen valoteho	9000 lm
Todellinen valoteho	8170 lm
Väriämpötila	5500 K
Suojaluokka	IP67/IP69K
Ref.	17,5
Linssi	Polykarbonaatti
Runko	Alumiinia
Kiinnitysjalusta	Pinnoitettu rauta
Johto	2,2 m johto 6-nap. DT-pistokkeella
Koko	228,6 x 210,6 (229,5) x 85 (112,7) mm

TECHNICAL SPECS

Voltage	12-48 V DC
Power consumption	13,7 V: 11.86 A
LED	16 x
Theoretic lumens output	9000 lm
Tested lumens output	8170 lm
Color temperature	5500 K
IP class	IP67/IP69K
Ref.	17,5
Lens	Polycarbonate
Body	Aluminium
Bracket	Coated iron
Wire	2,2 m cable with 6-pin, DT-plug
Size	228,6 x 210,6 (229,5) x 85 (112,7) mm

TEHNILISED ANDMED


Kasutuspinge	12-48 V DC
Voolutarve	13,7 V: 11.86 A
LED	16 x
Teoreetiline valgustugevus	9000 lm
Testitud valgustugevus	8170 lm
Valgussoojus	5500 K
Niiskusklass	IP67/IP69K
Ref.	17,5
Klaas	Polykarbonaat
Korpus	Alumiinium
Kinnitusjalg	Kaetud raud
Juhe	2,2 m kabel med 6-pin. DT-kontakt
Mõõt	228,6 x 210,6 (229,5) x 85 (112,7) mm

TEKNISKA DATA


Spänning	12-48 V DC
Effektförbrukningen	13,7 V: 11.86 A
LED	16 x
Teoretisk ljusflöde	9000 lm
Testat ljusflöde	8170 lm
Färgstemperatur	5500 K
Fuktskydd	IP67/IP69K
Ref.	17,5
Lins	Polykarbonat
Lamphus	Aluminium
Montagefäste	Belagt järn
Kabel	2,2 m koos 6-klemmiga DT-pistik
Mått	228,6 x 210,6 (229,5) x 85 (112,7) mm

Hyväksynnät / Approvals / Sertifikaadid / Godkännande:
R148, R149, R10, R65 class 1

Mode-painike takana vaihtaaksesi off-road-tilan ja R149 E -hyväksytyin tilan välillä.
Mode button on the back side to change between off-road mode and R149 E approved mode.
Režiimnupp tagaküljel, et vahetada off-road-režiimi ja R149 E heakskiidetud režiimi vahel.
Lägeknapp på baksidan för att växla mellan off-road-läge och R149 E-godkänt läge.

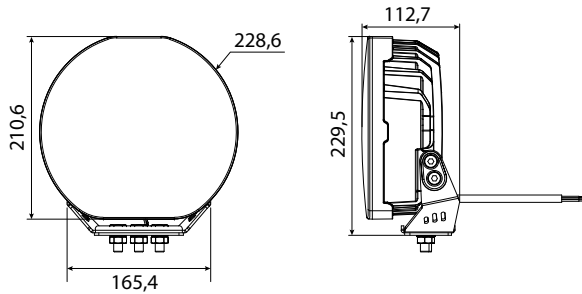

- (+) Driving light
- (-) Negative
- (+) Amber position & logo
- (+) White position & logo
- (+) Warning light
- (+) Warning light sync.

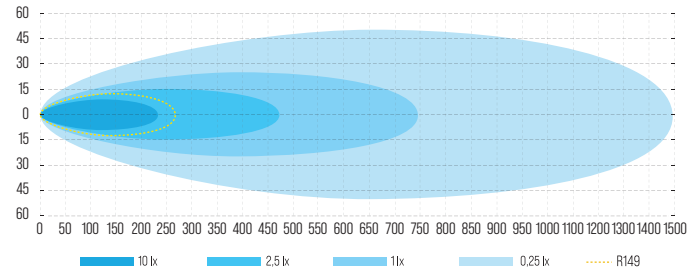

Muista käyttää relettä LED-lisävalojen asennuksessa. Tuote on tarkoitettu ajoneuvokäyttöön, älä missään tapauksessa yritä kytkeä tuotetta verkkovirtaan! Varmista että ajoneuvon jännite vastaa pakkauksessa ilmoitettua tuotteen käyttöjännitettä! Mikäli olet epävarma asennuksesta, varmista oikea asennus autosähköalan ammattilaiselta.

Remember to use relay when installing LED auxiliary lights. This product is meant to be used in vehicles only. Don't try to connect it to AC power supply! Make sure the voltage in vehicle matches products working voltage! If you have doubts regarding installation contact professional electrician.

LED-lisatulede paigaldamisel kasuta kindlasti releed. Toode on mõeldud vaid autodele, mitte mingil juhul ära ühenda seda 230V vooluvõrku! Veendu, et auto elektrisüsteemi pinge (V) vastab pakendil märgituga! Kui tekib kahtlus paigalduse osas, siis kontakteeruge spetsialistiga.

Var noga med att använda reläet att installera LED extraljus. Produkten är avsedd för användning i fordon, inte under några omständigheter försöka ansluta produkten till elnätet! Kontrollera att fordonets spänning motsvarar driftspänningen för produkten anges på förpackningen! Om du är osäker på installationen, för att säkerställa korrekt installation auto elektriker.

