



## BLUE DYNAMIC

### Avainedut

- Soveltuu kaikille ajoneuvoluokille
- Ihanteellinen kylmäkäynnistysteho jopa 110%
- PowerFrame®-teknologia
- Vastaa OE-vaatimuksia

Katso lisätietoja osoitteesta [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### TILAUSTIEDOT

ETN numero:	540 126 033
Tuotenumero:	540 126 033 313 2
VARTA lyhytnumero:	A14
Juovakoodi:	4016987119617
UK koodi:	054
Pakkauskoko:	1
Akkuja per lava:	68


### TEKNISET TIEDOT

Jännite [V]:	12	Pohjakiinnitys:	B00
Akkukapasiteetti [Ah]:	40	KytKentä:	0
Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]:	330	Napamalli:	3
Pituus [mm]:	187	Kotelokoko:	B19L
Leveys [mm]:	127	Paino hapoilla:	10,1
Korkeus [mm]:	227		

## PIIRUSTUKSET

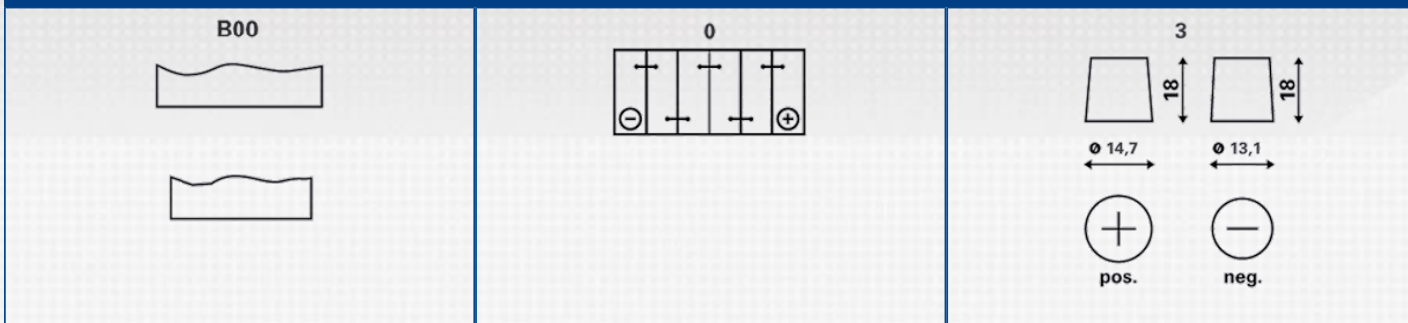

## POWERFRAME®-TEKNOLOGIA - AITOA VAHVUUTTA

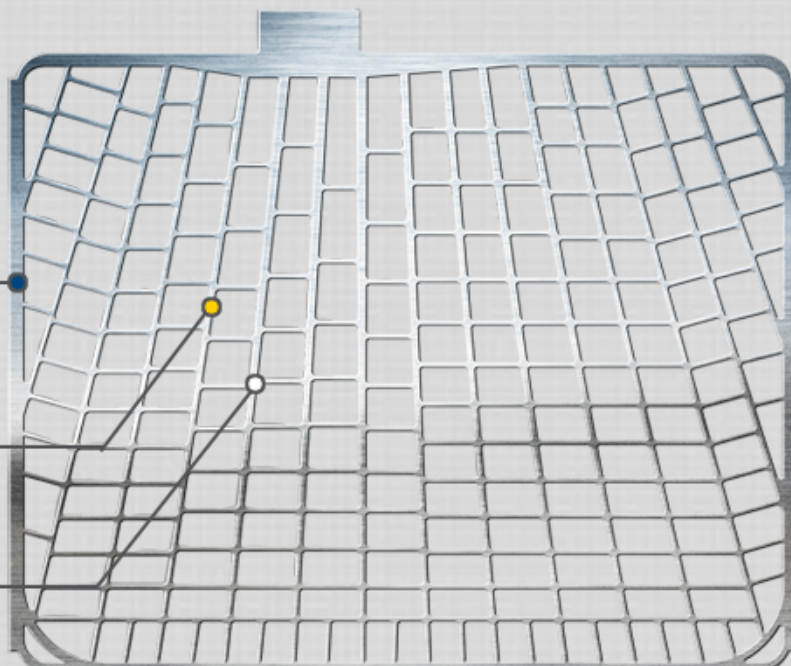

### Vahva rakenne

Vahva, patentoitu PowerFrame-ristikkoteknologia on jopa 66 % lujempi ja korroosiota kestävämpi kuin muut ristikkorakenteet.

### Voimakuviointi

PowerFrame-ristikkorakenne tuottaa yliverstaista käynnistysvoimaa ja jopa 70 % paremman sähkövirran kulun kuin muut ristikkoteknologiat.

### Puhdas valmistusmenetelmä

PowerFrame-valmistuksessa käytetään 20 % vähemmän energiaa ja syntyy 20 % vähemmän kasvihuonekaasuja kuin muissa valmistusmenetelmissä.



Ominaisuudet	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
<b>Akkumallien lukumäärä</b>	11 mallia	25 mallia	13 mallia
<b>Päätehtävä</b>	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys
<b>Kylmäkäynnistysvirta</b>	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
<b>Akkuteknologia</b>	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI
<b>Positiivinen ristikko/ Negatiivinen ristikko</b>	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty
<b>Ensi-asennuslaatu</b>	Ylittää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset

\*Verrattuna tavallisiin akkuihin