



## BLACK DYNAMIC

### Avainedut



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



SILVER dynamic -EDUT:



Täyttää ensiasennusosan vaatimukset laadultaan vastaavana varaosana

- Tarkoitettu ennen vuotta 2000 valmistettuihin ajoneuvoihin

**Katso lisätietoja osoitteesta [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)**



### TILAUSTIEDOT

ETN numero:	545 413 040
Tuotenumero:	545 413 040 312 2
VARTA lyhytnumero:	B20
Juovakoodi:	4016987119372
UK koodi:	077
Pakkauskoko:	1
Akkuja per lava:	72


### TEKNISET TIEDOT

Jännite [V]:	12	Pohjakiinnitys:	B13
Akkukapasiteetti [Ah]:	45	KytKentä:	1
Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]:	400	Napamalli:	1
Pituus [mm]:	207	Kotelokoko:	H4R/LN1R
Leveys [mm]:	175	Paino hapoilla:	11,43
Korkeus [mm]:	190		

## PIIRUSTUKSET



## POWERFRAME®-TEKNOLOGIA - AITOA VAHVUUTTA

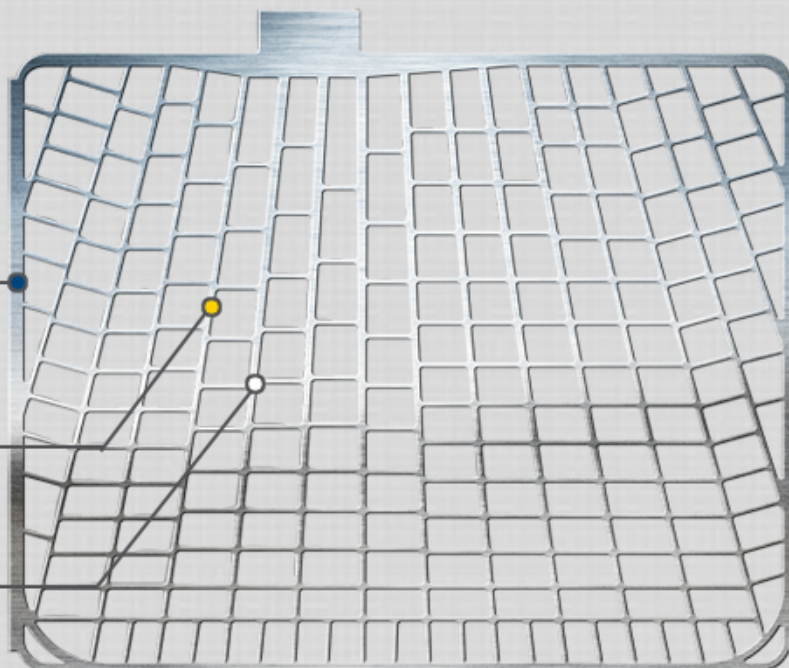

### Vahva rakenne

Vahva, patentoitu PowerFrame-ristikkoteknologia on jopa 66 % lujempi ja korroosiota kestävämpi kuin muut ristikkorakenteet.

### Voimakuviointi

PowerFrame-ristikkorakenne tuottaa yliverstaista käynnistysvoimaa ja jopa 70 % paremman sähkövirran kulun kuin muut ristikkoteknologiat.

### Puhdas valmistusmenetelmä

PowerFrame-valmistuksessa käytetään 20 % vähemmän energiaa ja syntyy 20 % vähemmän kasvihuonekaasuja kuin muissa valmistusmenetelmissä.



Ominaisuudet	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Akkumallien lukumäärä	11 mallia	25 mallia	13 mallia
Päätehtävä	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys
Kylmäkäynnistysvirta	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Akkuteknologia	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI
Positiivinen ristikko/ Negatiivinen ristikko	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty
Ensiensuuslaatu	Ylittää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset

\*Verrattuna tavallisiin akkuihin