



SILVER DYNAMIC

Avainedut

- Soveltuu korkeiden tehovaatimusten ajoneuvoille, joissa on erittäin paljon sähkölaitteita
- Ainutlaatuinen kylmäkäynnistysteho jopa 122 %
- PowerFrame-tekniikan ansiosta huippuluokan suorituskyky
- Ylittää OE-vaatimukset

Katso lisätietoa osoitteesta www.varta-automotive.com



TILAUSTIEDOT

| | |
|--------------------|-------------------|
| ETN numero: | 563 401 061 |
| Tuotenumero: | 563 401 061 316 2 |
| VARTA lyhytnumero: | D39 |
| Juovakoodi: | 4016987119761 |
| UK koodi: | 077 |
| Pakkauskoko: | 1 |
| Akkuja per lava: | 63 |


TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|----------|
| Jännite [V]: | 12 | Pohjakiinnitys: | B13 |
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 63 | KytKentä: | 1 |
| Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]: | 610 | Napamalli: | 1 |
| Pituus [mm]: | 242 | Kotelokoko: | H5R/LN2R |
| Leveys [mm]: | 175 | Paino hapoilla: | 14,78 |
| Korkeus [mm]: | 190 | | |

PIIRUSTUKSET



POWERFRAME®-TEKNOLOGIA - AITOA VAHVUUTTA

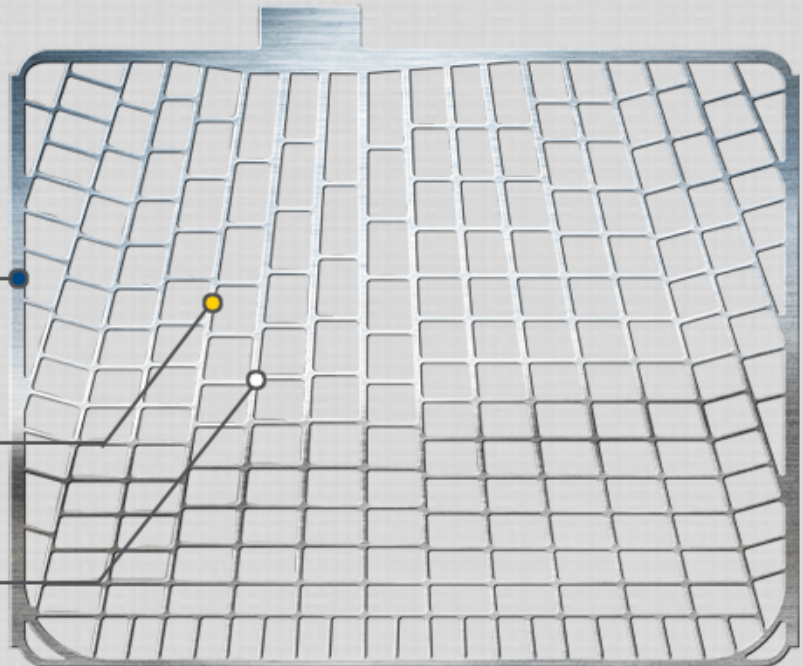

Vahva rakenne

Vahva, patentoitu PowerFrame-ristikkoteknologia on jopa 66 % lujempi ja korroosiota kestävämpi kuin muut ristikkorakenteet.

Voimakuviointi

PowerFrame-ristikkorakenne tuottaa yliverstaista käynnistysvoimaa ja jopa 70 % paremman sähkövirran kulun kuin muut ristikkoteknologiat.

Puhdas valmistusmenetelmä

PowerFrame-valmistuksessa käytetään 20 % vähemmän energiaa ja syntyy 20 % vähemmän kasvihuonekaasuja kuin muissa valmistusmenetelmissä.



| Ominaisuudet | <i>SILVER Dynamic</i> | <i>BLUE Dynamic</i> | <i>BLACK Dynamic</i> |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Akkumallien lukumäärä | 11 mallia | 25 mallia | 13 mallia |
| Päätehtävä | Moottorin käynnistys | Moottorin käynnistys | Moottorin käynnistys |
| Kylmäkäynnistysvirta | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| Akkuteknologia | Lyijy/SLI | Lyijy/SLI | Lyijy/SLI |
| Positiivinen ristikko/ Negatiivinen ristikko | PowerFrame®/venytetty | PowerFrame®/venytetty | PowerFrame®/venytetty |
| Ensiensennuslaatu | Ylittää ensiennusvaatimukset | Täyttää ensiennusvaatimukset | Täyttää ensiennusvaatimukset |

*Verrattuna tavallisiin akkuihin