



720P VEDENPITÄVÄ INFRAPUNAKAMERA



TEKNISET TIEDOT

MALLI: 1705-00097

- Näkökenttä: 110°
- Alumiinivalukotelo
- Kenno: 1/3" Sony
- Sisäänrakennettu PTC-vastuksella toimiva automaattilämmitys, huurunpoistotoiminto
- IP69K-luokitus

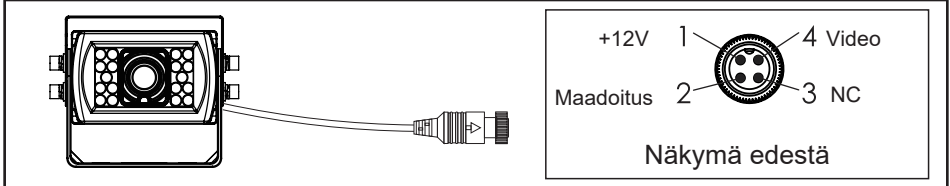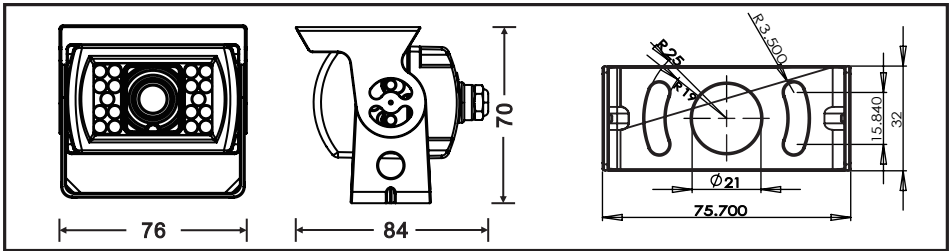

Kennotyyppi	1/3" Sony Cmos
TV-järjestelmä	PAL
Objektiivin koko	2,8 mm / 110°
Pikselimäärä	1280 x 960
Minimivalaistus	0,01 luksia (18LED IR päällä)
Pimeänäkö	0 luksia infrapunavalaistuksella
IR-CUT	Automaattinen päivä- ja yötilan vaihto
Signaali-kohinasuhde	Vähemmän kuin 48 dB
Videolähtö	AHD 720P
Elektroninen suljin	Auto, NTCS 1-60~1-/100 000 s, PAL:1/50~1/100 000 s
Skannausjärjestelmä	Automaattinen
Lämmitystoiminto	Automaattinen lämmitys, kun kameran käyttölämpötila on alle 10 °C
Käyttölämpötila	-40~+60 °C, suhteellinen kosteus kork. 95 %
Varastointilämpötila	-40~+80 °C, suhteellinen kosteus kork. 95 %
Käyttöjännite	DC 12 V +-10 %
Enimmäiskäyttövirta	DC 12 V / 360 mA / 4,5 W
IP-luokitus	IP69K



Toimita käytöstä poistettu rikkiäinen laite asianmukaiseen elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Laitteen pahvisen pakkauksen voi hävittää kierrättämällä pahvijätteen mukana tai polttamalla.



Importer / Maahantuoju / Importør / Importør / Importör: **STARTAX**

Startax Finland Oy, Kannistentie 138, 338800 Lempäälä, Finland - Tel. +358 (0)3 275 050 - www.startax.net

720P IR WATERPROOF CAMERA



SPECIFICATIONS

MODEL: 1705-00097

- Field of view: 110°
- Aluminum die cast housing
- Image pick-up device: 1/3" Sony
- Built-in PTC automatic heating, defogging function
- IP69K Rating


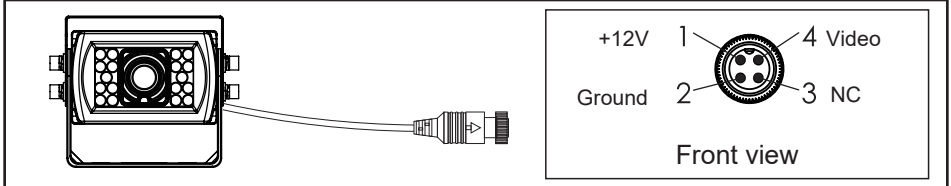


Image sensor type	1/3" Sony Cmos
TV System	PAL
Lens size	2.8mm/110°
Minimum illumination	0.01Lux (18LED IR ON)
Number of Pixels	1280 x 960
Night Vision/Range	0Lux w/infrared lighting
IR-CUT	Automatic switch, day and night mode
S/N Ratio	Less then 48dB
Video Output	AHD 720P
Electronic Shutter	Auto, NTCS 1-60~1-/100,000Sec, PAL:1/50~1/100,000Sec
Scanning System	Automatic
Heating Function	Automatic heating when the camera's running temperature is below 10°C
Operation Temperature	-40 C~+60 C RH95%Max
Storage Temperature	-40 C~+80 C RH95%Max
Operation Voltage	DC 12V+-10%
Max operating Current	DC12V/360mA/4.5W
IP Rating	IP69K

	<p>Deliver the broken device to the appropriate electronic waste collection point. Devices cardboard packaging can be disposed by recycling cardboard waste or by burning</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



AHD 720P IR VANNTETT KAMERA

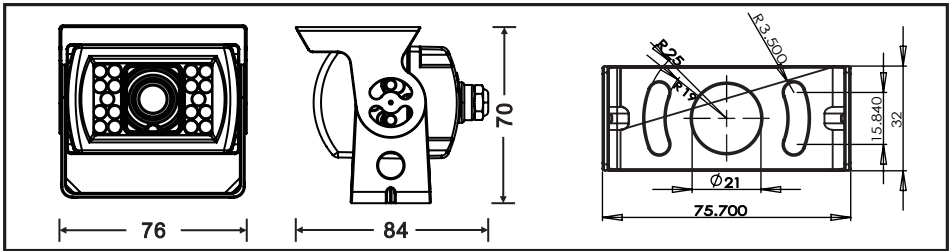


SPESIFIKASJONER

MODELL: 1705-00097

- Visningsfelt: 110°
- Støpt innfatning av aluminium
- Bildeinnhentesenhet: 1/3" Sony
- Innebygd automatisk PTC-oppvarming, avduggingsfunksjon
- IP69K-klassifisering

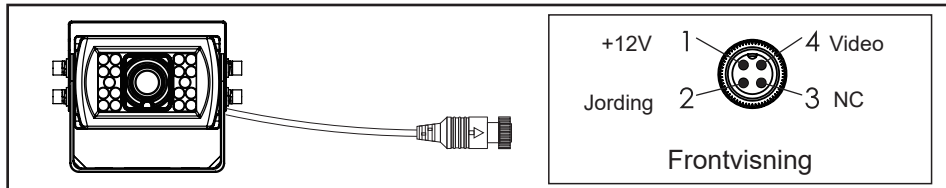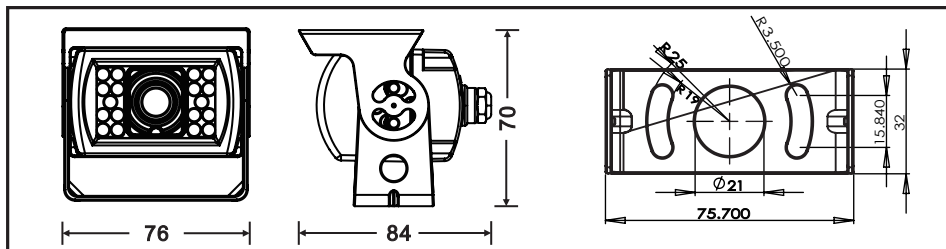

Bildesensortype	1/3" Sony Cmos
TV-system	PAL
Linsestørrelse	2,8 mm / 110°
Antall piksler	1280 x 960
Minimum belysning	0,01 Lux (18 LED IR PÅ)
Nattvisjon/-område	0 Lux m/infrarød belysning
IR-KUTT	Automatisk bryter, dag og natt-modus
S/N-forhold	Mindre enn 48 dB
Videoutgang	AHD 720P
Elektronisk lukker	Auto, NTCS 1-60~1-/100.000 sek, PAL:1/50~1/100.000 sek
Skanningssystem	Automatisk
Oppvarmingsfunksjon	Automatisk oppvarming når kameraets driftstemperatur er under 10 °C
Driftstemperatur	-40 C ~ +60 C RH 95 % Maks
Lagringstemperatur	-40 C ~ +80 C RH 95 % Maks
Driftsspennning	DC 12 V+ -10 %
Maks driftsstrøm	DC 12 V / 360 mA / 4,5 W
IP-klassifisering	IP69K





720P INFRARØDT VANDTÆT KAMERA



SPECIFIKATIONER

MODEL: 1705-00097

- Synsfelt: 110°
- Kamerahus i støbt aluminium
- Billedregistreringsenhed: 1/3" Sony
- Indbygget PTC med automatisk opvarmning og antidug-funktion
- IP69K-klassificering

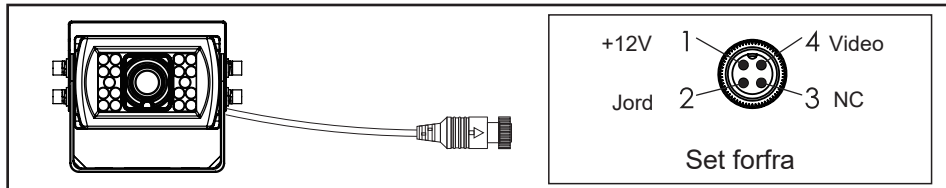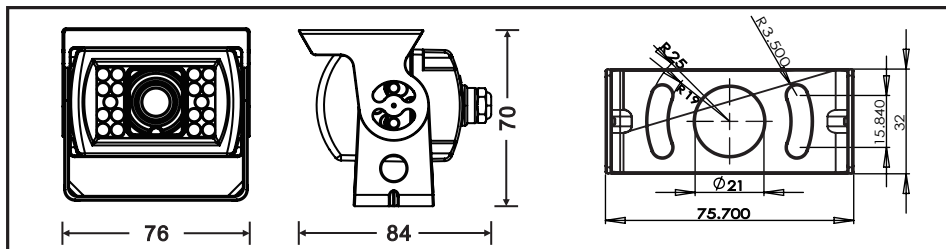

Billedsensortype	1/3" Sony Cmos
TV-system	PAL
Linsestørrelse	2,8 mm / 110°
Antal pixels	1280 x 960
Minimumsbelysning	0,01 Lux (18 LED IR slået til)
Nattesyn/rækkevidde	0 Lux m/infrarød belysning
IR-CUT	Automatisk skift, dag- og nattilstand
S/N-forhold	Mindre end 48 dB
Videooutput	AHD 720P
Elektronisk lukker	Auto, NTCS 1-60~1-/100.000 sek., PAL:1/50~1/100.000 sek.
Scanningssystem	Automatisk
Opvarmningsfunktion	Automatisk opvarmning, når kameraets driftstemperatur er under 10 °C
Driftstemperatur	-40 C~+60 C RF 95 % maks.
Stuetemperatur	-40 C~+80 C RF 95 % maks.
Driftsspænding	Jævnstrøm 12V +/-10 %
Maks. driftsstrøm	Jævnstrøm 12V / 360mA / 4,5W
IP-klassificering	IP69K



Afløvr en beskadiget enhed på et godkendt indsamlingsted for elektronikaffald. Papemballage kan bortskaffes som småt brændbart affald eller ved at afbrænde det.



Importer / Maahantuojä / Importør / Importør / Importör: **STARTAX**

Startax Finland Oy, Kannistentie 138, 338800 Lempäälä, Finland - Tel. +358 (0)3 275 050 - www.startax.net



720P IR VATTENSKYDDAD KAMERA



SPECIFIKATIONER

MODELL: 1705-00097

- Bildvinkel: 110°
- Gjutet aluminiumhölje
- Bildupptagningsenhet: 1/3-tums Sony
- Inbyggd automatisk PTC-uppvärmning, imfri
- IP69K-klassad

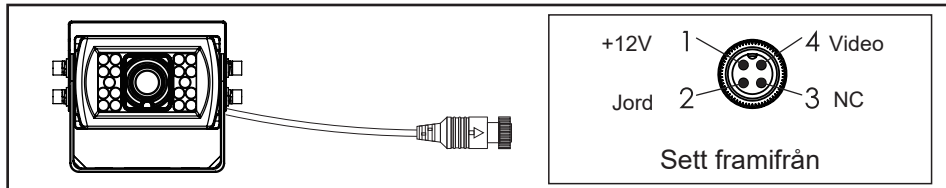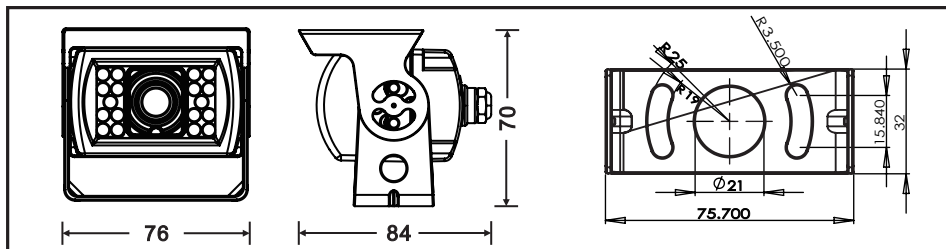

Bildsensortyp	1/3-tums Sony CMOS
TV-system	PAL
Linsstorlek	2,8 mm/110°
Antal pixlar	1280 x 960
Lägsta belysning	0,01 Lux (18 LED IR på)
Nattsyn	0 Lux med infraröd belysning
IR-CUT	Automatisk växling mellan dag- och nattläge
Signal-/brusförhållande	Mindre än 48 dB
Videoutgång	AHD 720P
Elektronisk slutare	Auto, NTCS 1/60 - 1/100 000 sek, PAL 1/50 - 1/100 000 sek
Sökningssystem	Automatiskt
Uppvärmningsfunktion	Automatisk uppvärmning när kamerans drifttemperatur är under +10 °C
Arbetstemperatur	-40 °C - +60 °C, högst 95 % luftfuktighet
Förvaringstemperatur	-40 °C - +80 °C, högst 95 % luftfuktighet
Driftspänning	12 V +/-10 % likspänning
Maximal strömstyrka	12 V likspänning/360 mA/4,5 W
IP-klassning	IP69K



En trasig enheten som tagits ur bruk, ska lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Enhetens emballage kan återvinnas tillsammans med pappavfall eller brännas.



Importör / Maahantuojat / Importør / Importør / Importör: **STARTAX**

Startax Finland Oy, Kannistentie 138, 338800 Lempäälä, Finland - Tel. +358 (0)3 275 050 - www.startax.net