






Chauffage à eau avec vanne et commandes intégrées

- 3 vitesses de ventilation
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø16mm
- Façade résistante aux chocs, aux rayures et à la chaleur
- Filtre à air 20 PPI (en option : 30 PPI, G3, G4)
- Matière ABS noire
- Commande rotative ergonomique
- 5 diffuseurs d'air SENSYO® : 4 ronds + 1 rectangulaire
- Livré avec connecteur

Water heater with integrated valve and controls

- 3-speed fan
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm hose diameter
- Shock, scratch and heat resistant front panel
- 20 PPI air filter (option: 30 PPI, G3, G4)
- Black ABS body
- Ergonomic rotary knob
- 5 SENSYO® air diffusers : 4 round + 1 rectangular
- Supplied with connector

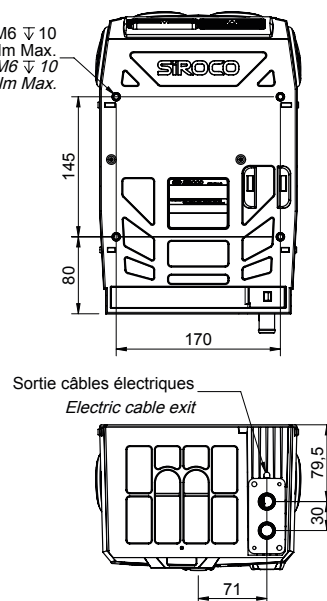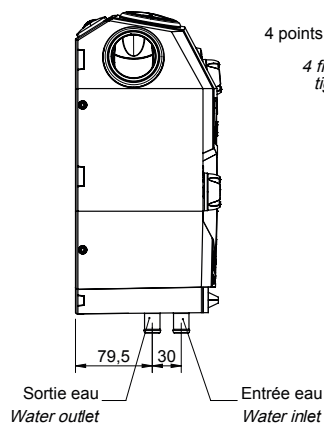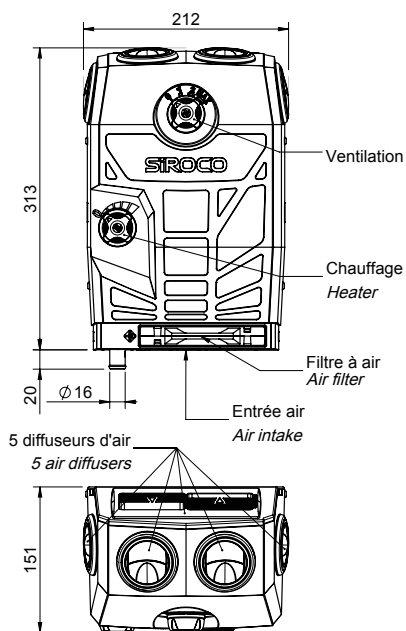

Tension Voltage	Ø Tube / Pipe mm	SONORA Sensyo noire Référence	SONORA Sensyo Black / Silver Référence
12 V	16	0140 0030	0140 0032
24 V	16	0140 0031	0140 0033

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique* Heating capacity	
				Eau / Water	Ethylene glycol
12/24 V	45 W	3 kg	150 m³/h	3,45 kW	3,25 kW

*Conditions et paramètres de calculs P. 9 / Conditions and calculation parameters P. 9