

# AUTOLINE®

## WIRELESS TAIL LIGHT KIT

### LED 12V



Position-light



Dynamic direction indicator



License plate light



Brake light

- Langaton takavalosarja • Trådlös sats för baklykta
- Trådløst baklysett • Traadita tagatulekomplekt
- Bezvadu pakaļējo gabaritgaismas lukturu komplekts
- Bevielis galinių žibintų rinkinys • Беспроводной комплект задних фонарей



LED



2h  
USB-charging



7-way



Magnet



2,4Ghz  
30m



8h  
Battery



IP65



Approved



1606-40108



6 438255 401084

Importer / maahantuojaja / importör / importör /  
importija / importētājs / importuotojas / импортёр:  
Startax Finland Oy, [www.startax.net](http://www.startax.net)



RoHS



## ● Content



x1



x1





USBx1




x1

## ● Charging

5V 2,5Hours

Battery  100% 3%

## ● Installation


  
1 Sec.


### ON/OFF

Turn on: short press one time, indicator light turns on, means it's working now. Meanwhile power indicator light will light up, but will turn off 15 seconds later.  
Turn off: short press again, indicator light turns off, means lights stop working. Meanwhile power indicator light will light up, but will turn off 15 seconds later.

USB Charging port




NPL



Number plate light: long press three seconds, number plate light on separately.  
Long press three seconds or double-click, number plate light off.

## ● Pairing



Turn on the vehicle and place on the plug-in.  
Press the power button 10 seconds. When the taillight blinks, the pairing is ready.

Lights and the plug-in are pre-paired.


## Testing



## ● Mounting





## ● Battery Life

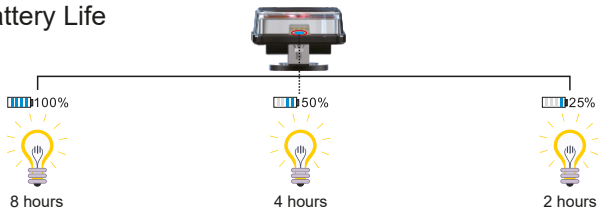

The data of endurance of battery is for your reference, the it depends on the road condition and driving habit

## ● Specification

Input voltage	DC 5V
Working Frequency	2,4G
Radio communication range	30m
Battery capacity	2600mAh
Charging time	2-2,5h
Waterproof level	IP65
Operating temperature	-25°C - 65°C



1. Fully charge battery before use
2. Check the battery life before use
3. Check light if working correctly before use
4. Charge the battery every 6 months if not in use
5. Replacement light & additional light must be paired before use
6. Check light regularly when use for long hours
7. Always consult your vehicle owner's manual on compatibility with trailer lighting

## ● Sisältö



x1



x1





USBx1



x1

## ● Lataus

5V 2,5 tuntia



Akku 100%

3%

## ● Asennus



1s.




ON/OFF

Virta päälle: Lyhyt painallus. Valkoinen valo syttyy ja osoittaa valon olevan päällä.  
 Varaustilan osoitin syttyy. Varaustila näkyy 15 sekuntia.  
 Virta pois: Lyhyt painallus. Valkoinen valo sammuu.  
 Varaustilan osoitin syttyy. Varaustila näkyy 15 sekuntia.

USB Latausportti



NPL



Rekisterikilvenvalo: 3 sekunnin painallus käynnistää.  
Tuplapainallus sammuttaa rekisterikilven valon ja takavalon.  
3 sekunnin painallus sammuttaa peikän rekisterikilven valon.

## ● Paritus



Kytke ajoneuvon virta päälle ja asenna plugi paikalleen.  
Paina virtapainiketta 10 sekunnin ajan. Kun takavalon viikkuu paritus on valmis.

Valot ja pistoke ovat valmiiksi paritettu.


## Testaus



## ● Kiinnitys





## ● Akun kesto

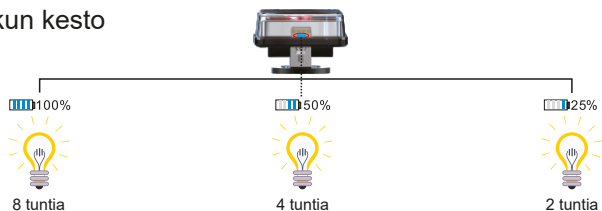

Akun kestitiedot ovat viitteelliset.  
Todellinen suorituskyky riippuu ajotavasta ja olosuhteista.

## ● Tekniset tiedot

Käyttöjännite	DC 5V
Taajuus	2,4G
Kantama	30m
Akun kesto	2600mAh
Latausaika	2-2,5h
Suojaluokka	IP65
Käyttölämpötila	-25°C - 65°C



1. Lataa täyteen ennen käyttöä
2. Tarkista akun kunto ennen käyttöä
3. Tarkista valon toiminta ennen käyttöä
4. Lataa akku vähintään 6kk välein
5. Varaosina tulevat lamput pitää parittaa settiin ennen käyttöä
6. Tarkista valojen toiminta tasaisin väliajoin.
7. Tutustu ajoneuvon käyttöohjeeseen, ajoneuvoissa saattaa olla peräkärriyvalaisimiin liittyviä erikoisvaatimuksia.

## ● Innehåll



x1



x1




USBx1



x1

## ● Laddning

5V 2,5 timmar

Batteri  100% 3%

## ● Installation



### ON/OFF

Slå på: Tryck en gång. Indikatorlampan slås på. Betyder att det arbetar.  
Under tiden, lyser power indikaorm upp, men släcks efter 15 sec.  
Slå av, tryck igen, indikatorljus släcks, betyder att ljuset slutar arbeta.  
Under tiden, lyser power indikaorm upp, men släcks efter 15 sec.

USB Laddport







NPL



Number plate light: long press three seconds, number plate light on separately.  
Long press three seconds or double-click, number plate light off.

## ● Parning



Sätt på fordonet och placera på plug-in.  
Tryck på knappen 10 sekunder. När bakljuset  
blinker är parningen klar.

Ljus och plug-in är förparade.


## Testning



## ● Montering



## ● Batteri liv

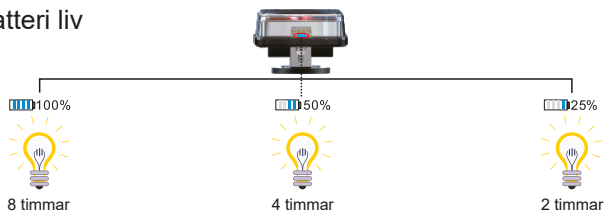

Uppgifterna om batteriets uthållighet är till er referens, det beror på vägskick och körvana.

## ● Specifikation

Spänning in	DC 5V
Arbetsfrekvens	2,4G
Radiokommunikationsområde	30m
Batterikapacitet	2600mAh
Laddningstid	2-2,5h
Vattentätet	IP65
Driftstemperatur	-25°C - 65°C



1. Ladda batteriet före användning
2. Kontrollera batteriets livslängd före användning
3. Kontrollera om lampan fungerar som den ska innan användning
4. Ladda batteriet var sjätte månad om inte i bruk.
5. Ersättningsbelysning & tillbehörsljus måste vara parade innan användning.
6. Kontrollera lampan regelbundet vid användning under längre användning.
7. Se alltid bilens ägarmanual om kompatibilitet med släpvagnsbelysning.

