



> BRACKET




ITEM: 101001




ITEM: 101005




ITEM: 101004



ITEM: 101003



ITEM: 101006



ITEM: 101002

40-X6

LED Lighthead

Security Partner


ITEM:
021101ITEM:
021101



Micro

180° light
spread

> MOUNT

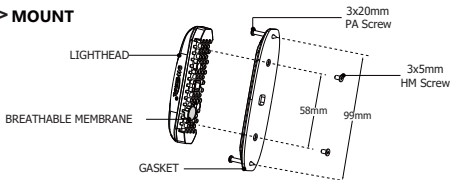


> 19 Flash Patterns

1. Random (Default)	11. Single (All)
2. Single (Split)	12. Double (All)
3. Double (Split)	13. Quad (All)
4. Quad (Split)	14. Quint (All)
5. Quint (Split)	15. Ultra (All)
6. Ultra (Split)	16. Single - Quad (All)
7. Single - Quad (Split)	17. Single - H/L (All)
8. Single - H/L (Split)	18. Steady 2 (California)
9. ECE R65 Single (All)	19. Steady 4 (All)
10. ECE R65 Double (All)	


> WIRING

- Wire: **RED** ————
For Power supply to + 10-33V DC
- Wire: **BLACK** ————
For Ground
- Wire: **YELLOW** ————
For Synchronization & Flash Patterns
- Wire: **WHITE** ————
For Simultaneous or Alternating Flash




Note: Flash patterns will be reseted when yellow-wire connects to Red-wire more than 3 seconds.


Pattern Synchronization



Pattern Alternately



> Asennus

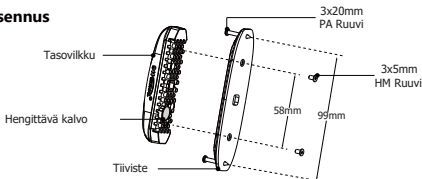

> 19 Välähdysohjelmat

1.	Satunnainen	(oletus)
2.	Yksi	(jaettu)
3.	Kaksi	(jaettu)
4.	Neljä	(jaettu)
5.	Viisi	(jaettu)
6.	Ultra	(jaettu)
7.	Yksi - Neljä	(jaettu)
8.	Yksi - H/L	(jaettu)
9.	ECE R65 Yksi	(kaikki)
10.	ECE R65 Kaksi	(kaikki)

11.	Yksi	(kaikki)
12.	Kaksi	(kaikki)
13.	Neljä	(kaikki)
14.	Viisi	(kaikki)
15.	Ultra	(kaikki)
16.	Yksi - Neljä	(kaikki)
17.	Yksi - H/L	(kaikki)
18.	Tasainen 2	(Kalifornia)
19.	Tasainen 4	(kaikki)

> KYTKENTÄ

Johto: **PUNAINEN**

Virransyöttö + 10-33V DC

Johto: **MUSTA**


Maadoitus (maa)

Johto: **KELTAINEN**

Synkronointiin ja välähdyskuvioiden valintaan


Johto: **VALKOINEN**

Samanaikaiseen tai vuorottelevaan välähdykseen




Huom: Välähdyskuviot nollautuvat, jos keltainen johto kytketään punaiseen johtoon yli 3 sekunnin ajaksi.


Kuvioiden synkronointi



Vuorottelevat välähdykset



> MONTERING

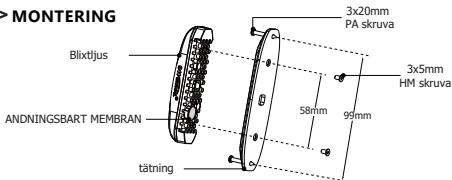

> 19 Blinkmönster

1.	Slumpmässig	(Standard)
2.	Enkel	(Dela)
3.	Dubbel	(Dela)
4.	Fyrdubbel	(Dela)
5.	Femdubbel	(Dela)
6.	Ultra	(Dela)
7.	Enkel - Fyrdubbel	(Dela)
8.	Enkel - H/L	(Dela)
9.	ECE R65 Dubbel	(Alla)
10.	ECE R65 Dubbel	(Alla)

11.	Enkel	(Alla)
12.	Dubbel	(Alla)
13.	Fyrdubbel	(Alla)
14.	Femdubbel	(Alla)
15.	Ultra	(Alla)
16.	Enkel - Fyrdubbel	(Alla)
17.	Enkel - H/L	(Alla)
18.	Stadig 2	(Kalifornia)
19.	Stadig 4	(Alla)


> KABELDRAGNING

Tråd: **RÖD** ————
För strömförsörjning till + 10-33V DC

Tråd: **SVART** ————
For Ground


Tråd: **GUL** ————
För synkronisering och flashmönster

Tråd: **VIT** ————
För samtidig eller alternerande blix



Obs: Blinkmönstren återställs när den gula ledningen ansluts till den röda ledningen i mer än 3 sekunder.

Mönstersynkronisering



Mönster växelvis

