



## BLUE DYNAMIC

### Avainedut

- Soveltuu kaikille ajoneuvoluokille
- Ihanteellinen kylmäkäynnistysteho jopa 110%
- PowerFrame®-teknologia
- Vastaa OE-vaatimuksia

Katso lisätietoja osoitteesta [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### TILAUSTIEDOT

ETN numero:	580 400 074
Tuotenumero:	580 400 074 313 2
VARTA lyhytnumero:	F16
Juovakoodi:	4016987143629
UK koodi:	115
Pakkauskoko:	1
Akkuja per lava:	36


### TEKNISET TIEDOT

Jännite [V]:	12	Pohjakiinnitys:	B13
Akkukapasiteetti [Ah]:	80	Kytkenä:	0
Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]:	740	Napamalli:	1
Pituus [mm]:	315	Kotelokoko:	H7/LN4
Leveys [mm]:	175	Paino hapoilla:	19,1
Korkeus [mm]:	190		

## PIIRUSTUKSET

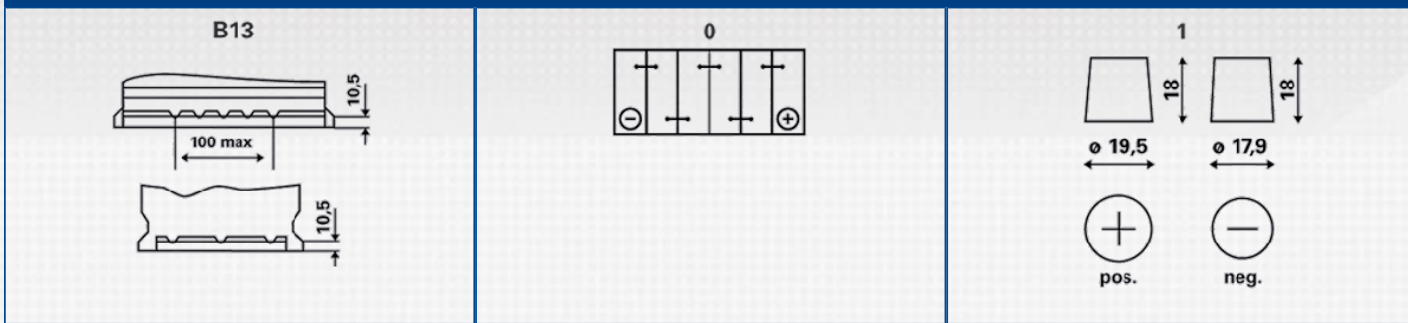

## POWERFRAME®-TEKNOLOGIA - AITOA VAHVUUTTA

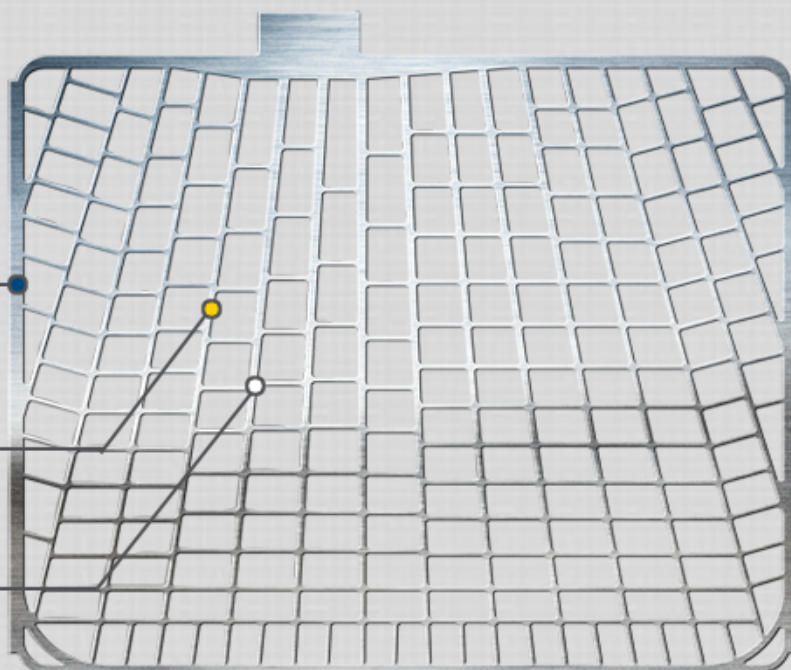

### Vahva rakenne

Vahva, patentoitu PowerFrame-ristikkoteknologia on jopa 66 % lujempi ja korroosiota kestävämpi kuin muut ristikkorakenteet.

### Voimakuviointi

PowerFrame-ristikkorakenne tuottaa yliverstaista käynnistysvoimaa ja jopa 70 % paremman sähkövirran kulun kuin muut ristikkoteknologiat.

### Puhdas valmistusmenetelmä

PowerFrame-valmistuksessa käytetään 20 % vähemmän energiaa ja syntyy 20 % vähemmän kasvihuonekaasuja kuin muissa valmistusmenetelmissä.



Ominaisuudet	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
<b>Akkumallien lukumäärä</b>	11 mallia	25 mallia	13 mallia
<b>Päätehtävä</b>	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys
<b>Kylmäkäynnistysvirta</b>	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
<b>Akkuteknologia</b>	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI
<b>Positiivinen ristikko/ Negatiivinen ristikko</b>	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty
<b>Ensiensennuslaatu</b>	Ylittää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset

\*Verrattuna tavallisiin akkuihin