

LEGION

LIGHTBAR



OMINAISUUDET

- Tehokkaat 3 Ledin välähdysyksiköt edessä ja takana
- Isot ja tehokkaat 6 Ledin välähdysyksiköt kulmissa
- Kahdeksan välähdysohjelmaa
- Viimeisen välähdysohjelman muisti käynnistäessä
- Suojaus vääriä napaisuutta vastaan

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät: ECE R65, TA1, ECE R10, SAE

Sulakesuositus: 12V=15A, 24V=7.5A

Käyttöjännite: 12V-24VDC

Keskim. virrankulutus: 5A@12.8 VDC / 3A@25.6VDC

Maksimivirta 9.7A@12.8 VDC / 5.4A@25.6VDC
(Riippuu välähdysohjelmasta)

Johdot:

- ■ Punainen - virtajohto
- ■ Musta - maajohto
- □ Valkoinen - Välähdynksen aktivointi
- ■ Keltainen - Ohjelman vaihto sekä himmennys


KIINNIKKEET



1603-150035
(Optio)



1603-150045
(Sisältyy toimitukseen)




1603-150050
(Optio)




1603-150055
(Optio)

MITAT

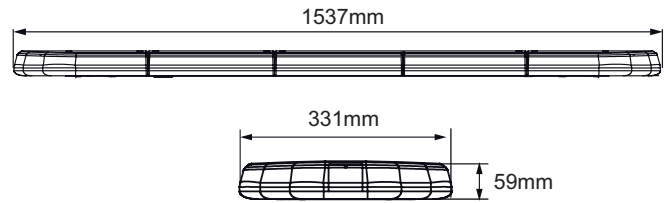

Keltaiset LED-yksiköt ympäri majakkapaneelin

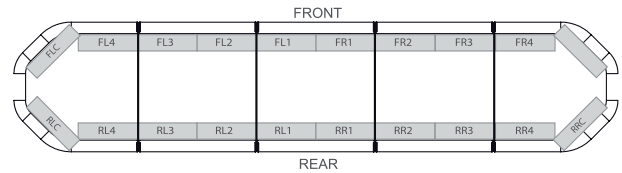

Tuotenumero:
12-24V 1603-154481

FP	Välähdysohjelmat	
1	Double (corners) R65	5 Quad (all 2Hz)
2	Steady burn 50% (all)	6 Quad (split) 2Hz
3	Double (all) 2Hz	7 Single (all) 2Hz
4	Double (split) 2Hz	8 Single (split) 2Hz

STARTAX

Startax Finland Oy
Kannistontie 138, 33880 Lempäälä
p. 03 275 050
startax@startax.net
www.startax.net