

**CTEK M100****7A**

# JOUSTAVAA AKUN HUOLTOA

Älykäs ja joustava M100 on yksi CTEKin Marine-sarjan uusimmista malleista. Se on 12 voltin akkulaturi, joka vastaa meriympäristön akkuhuollon vaatimuksia 14-225 Ah:n akuille ja jopa AGM-akuille. M100-mallissa on erityinen elvytystila, jolla voidaan elvyttää happokerrostumista kärsivät akut ja näin pidentää niiden käyttöikää. Se soveltuu täydellisesti meriympäristön ankariin oloihin, sillä veneakut purkautuvat usein täysin tyhjäksi, jolloin syntyy happokerrostumia. Jännitteensyöttötoimintoa käytetään virtalähteenä. M100 tuottaa 7 ampeerin virran, sillä on IP65-luokitus ja se noudattaa CTEKin periaatteita: se hoitaa sekä latauksen että ylläpidon, se ei tuota haitallisia galvaanisia virtoja, siinä on suoja väärää napaisuutta vastaan, se ei kipinöi, se on sade- ja roiske-suojattu, se ei vioita sähkölaitteita ja sillä on viiden vuoden takuu.

## TEKNISET TIEDOT

TUOJÄNNITE	220-240 VAC, 50-60 Hz
LATAUSJÄNNITE	14.4/14.7/13.6V/15.8
LATAUSVIRTA	Enintään 7A
JÄÄHDYTYS	Luonnollinen johtuminen
AALTOISUUS	<4%
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA	-20 °C.-+50 °C
LATURITYYPPI	Kahdeksanvaiheinen täysautomaattinen lataussykli
AKKUTYYPPI	Kaikentyyppiset 12 voltin lyijyhappoakut
AKUN KAPASITEETTI	14-150 Ah, kunnossapito 14-225 Ah
SUOJAUSLUOKKA	IP65 (roiske- ja pölysuojattu)
MITAT	191x89x48 mm
PAINO	0,8kg



Täysautomaattikka varmistaa optimaalisen latauksen.



Kaikille lyijyhappoakuille



**TÄYTEEN LADATTU AKKU  
YLLÄPITOLATAUS**



Lataukseen kylmissä olosuhteissa ja AGM-akuille



Syväpurkautuneiden akkujen elvytys




Laturin käyttö virtalähteenä



Ei haitallisia galvaanisia virtoja

**CTEK®****THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**

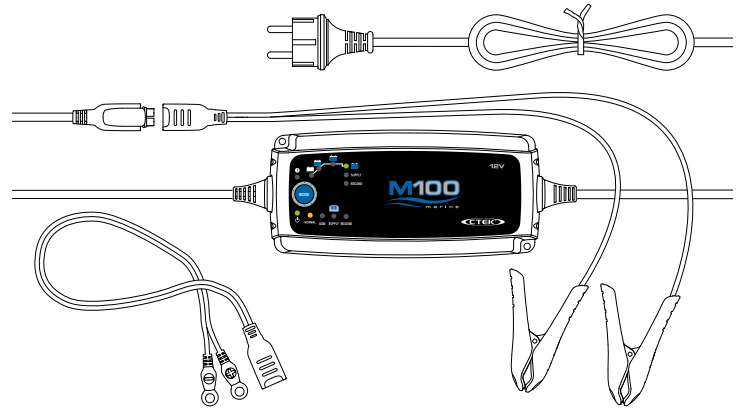


**CTEK CHARGING**

	DESULPHATION (SULFAATIN POISTO) SOFT START (PEHMEÄ KÄYNNISTYS)
	BULK (PERUSLATAUS)
	ABSORPTION (ABSORPTIO), <b>KÄYTTÖVALMIS</b> ANALYSE (ANALYSOINTI)
	FLOAT (VAKIOTASO), <b>TÄYTTEN LADATTU</b> PULSE (PULSSI), <b>YLLÄPITOLATAUS</b>
<b>SUPPLY</b>	SUPPLY (JÄNNITTEENSYÖTTÖ)
<b>RECOND</b>	RECOND (ELVYTYS)

**OHJELMAT**


<b>NORMAL</b>	7A/14.4V
<b>AGM</b>	7A/14.7V
<b>SUPPLY</b>	7A/13.6V
<b>RECOND</b>	1.5A/15.8V

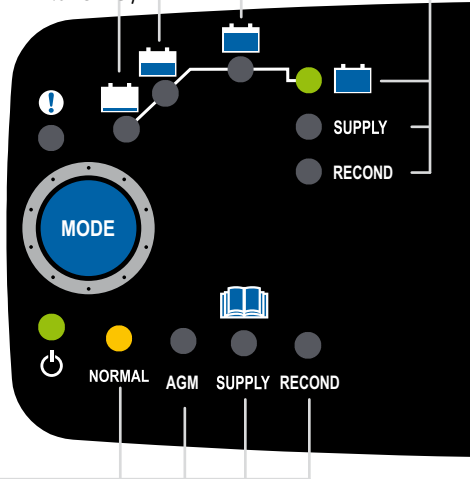

- Kahdeksanvaiheinen täysautomaattinen lataus ja ylläpito maksimoivat akun käyttöiän ja tehon.
- Useat lisävarusteet mahdollistavat saman laturin käytön useille akuille.
- Vesitiivis
- Laturi voi toimia virtalähteenä, mikä mahdollistaa akun vaihdon ajoneuvon muistissa olevia asetuksia menettämättä.
- Patentoitu ylläpitolataus maksimoi käyttöiän ja tehon ainutlaatuisella tavalla.
- Laturilla voidaan elvyttää syväpurkautuneet akut.
- Patentoitu sulfaatin poisto pidentää akun käyttöikää.
- Laturi on kipinöimätön sekä suojattu oikosulkuja ja väärää napaisuutta vastaan.
- Laturi ehkäisee ikävät yllätykset havaitsemalla akun käyttöiän loppumisen automaattisesti.

**KYTKE JA LATAA**

- 1 KYTKE Laturi AKKUUN.
- 2 KYTKE Laturi PISTORASIAAN.
- 3 VALITSE LATAUSOHJELMA PAINAMALLA MODE-PAINIKETTA.

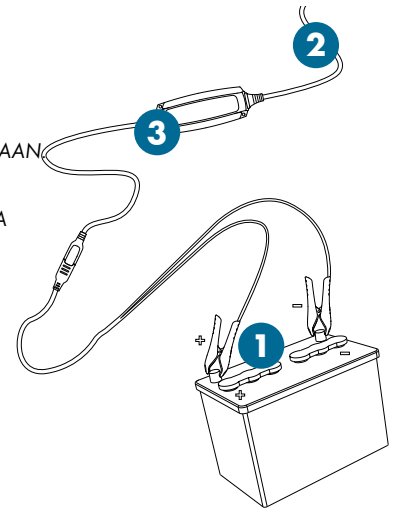

**CTEK: TAATTUA LAATUA**

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 60 maahan ympäri maailmaa. CTEK on myös monien maailman arvostetuimpien auto- ja moottoripyörävalmistajien luotettava OEM-toimittaja.

**Ota yhteys CTEK:n asiakastukeen: [info@ctek.com](mailto:info@ctek.com)**